

●各種マスキングに最適な粘着テープ

チューコーフロー[®]粘着テープ ACH-5201A

●製品概要

黒色のポリエステル基材にシリコン系粘着材を塗布した粘着テープです。

耐熱性、絶縁性、耐薬品性、シリコンコーティング製品への粘着力に優れており、各種マスキングやスプライシング用途などに最適です。

●特徴


下記の特性に非常に優れています

- ・耐熱性
- ・難燃性
- ・耐薬品性

●用途例

- ・耐熱マスキング
- ・絶縁マスキング
- ・剥離紙等のスプライス用
- ・LED樹脂成型・封止用

●構造

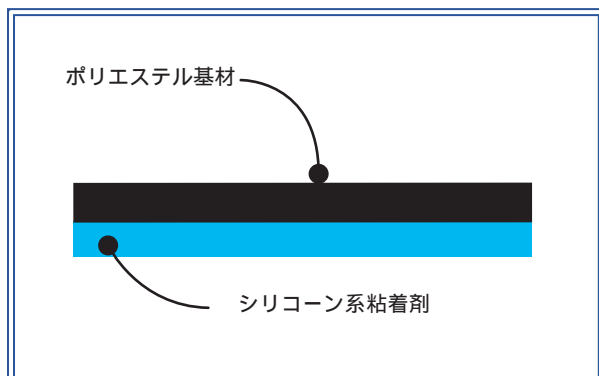

中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411
 北関東営業所 〒302-0115 茨城県守谷市中央4-13-17 NCビル5階 0297-21-0331

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp



●製品性能

試験項目	単位	ACH-5201
呼び厚	mm	0.055
粘着力	N/25mm	7.1
引張強さ	N/6mm	83
伸び	%	54
絶縁耐力	kV	5.9
最高使用温度		130

上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

●製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.055	25、50、100	33

上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

⚠ 取扱い上の注意

医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(MSDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。